

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
OBJEKAT:SPORTSKA SALA
MJESTO GRADNJE: VISOKO


A. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

I ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinsko skidanje sloja humusa d=20 cm sa deponovanjem istog do 50 m.Obračun po m3.	m3	280,80	2,00	561,60
2. Mašinski iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje i temelje samce.Obračun po m3.	m3	255,00	2,50	637,50
3. Mašinski utovar zemlje u kamion i odvoz iste na deponiju udaljenosti do 5 km.Obračun po m3.	m3	535,80	2,00	1071,60
4. Nabavka, transport i nabijanje sloja šljunka debljine 40 cm ispod podne ploče .Obračun po m3.	m3	499,20	7,50	3744,00
ukupno:		EUR		6.014,70

II BETONSKI I ARM. BET. RADOVI

1. Betoniranje temeljnih traka u iskopanom rovu, betonom MB 30.Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	63,35	60,00	3.801,00
2. Betoniranje ab temeljnih greda betonom MB 30 u odgovarajućoj oplatin .Obračun po m3.	m3	14,20	85,00	1.207,00
3. Betoniranje AB stubova u glatkoj oplati sa betonom MB 30.Obračun po m3.	m3	5,80	120,00	696,00



4. Betoniranje ab greda , horizontalnih i vertikalnih serklaža betonom MB 30 u odgovarajućoj oplati. Obračun po m3.	m3	20,30	125,00	2.537,50
5. Betoniranje ab podne ploče d=15 cm betonom MB 30.Obračun po m3.	m3	187,20	80,00	14.976,00
6. Betoniranje unutarnjeg ab stepeništa betonom MB 30 u potrebnoj oplati.Obračun po m3.	m3	3,50	130,00	455,00
ukupno:			EUR	23.672,50

III ARMIRAČKI RADOVI

1. Nabavka, čišćenje , sječanje,savijanje armature sa ugradnjom prema specifikaciji.				
RA 400/500	kg	8.290,00	0,75	6.217,50
MA 500/560	kg	13.350,00	0,80	10.680,00
ukupno:			EUR	16.897,50


IV AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA

1. Izrada,transport i montaža AB montažne konstrukcije a sve prema specifikaciji proizvođača konstrukcije.Obračun za komplet izrađenu i montiranu AB konstrukciju.	kompl.	1,00	65.000,00	65.000,00
ukupno:			EUR	65.000,00

V KROVNI I ZIDNI PANELI

1. Nabavka, doprema i ugradnja krovnih panela debljine d=10 cm,ispuna poliuretan .Obračun po m2.	m2	1.248,00	25,00	31.200,00
---	----	----------	-------	-----------



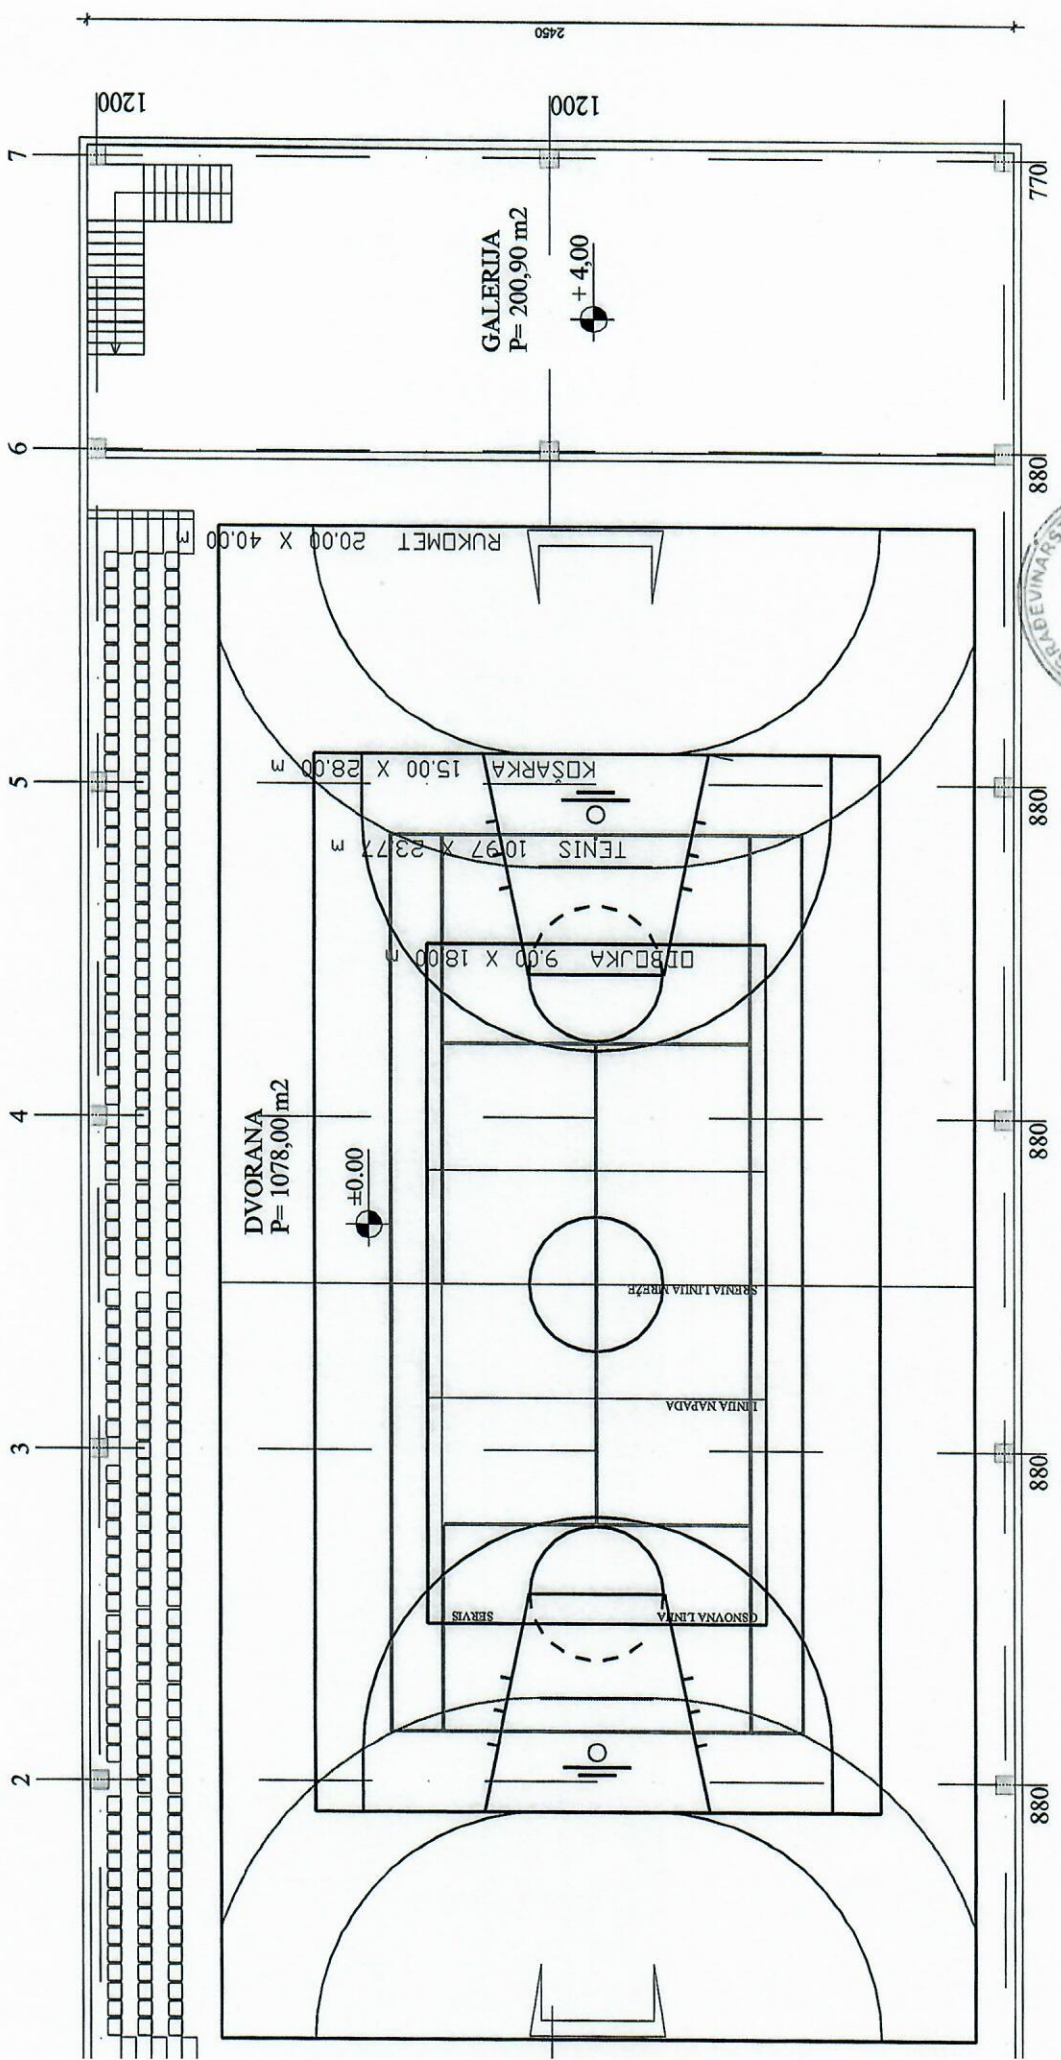

OSNOVA SPRATA

5220

1080

880

880

880

770

2450

1200

1200

7

6

5

4

3

2

RUKOMET 20,00 X 40,00

KOŠARKA 15,00 X 28,00

TENIS 10,97 X 23,77

MREŽA 9,00 X 18,00

DVORANA
P= 1078,00 m²

GALERIJA
P= 200,90 m²

±0.00

+4.00

OSNOVA LINJA SERVIS


LINJA NAPADA

SERVIS I LINJA MREŽE



C

C

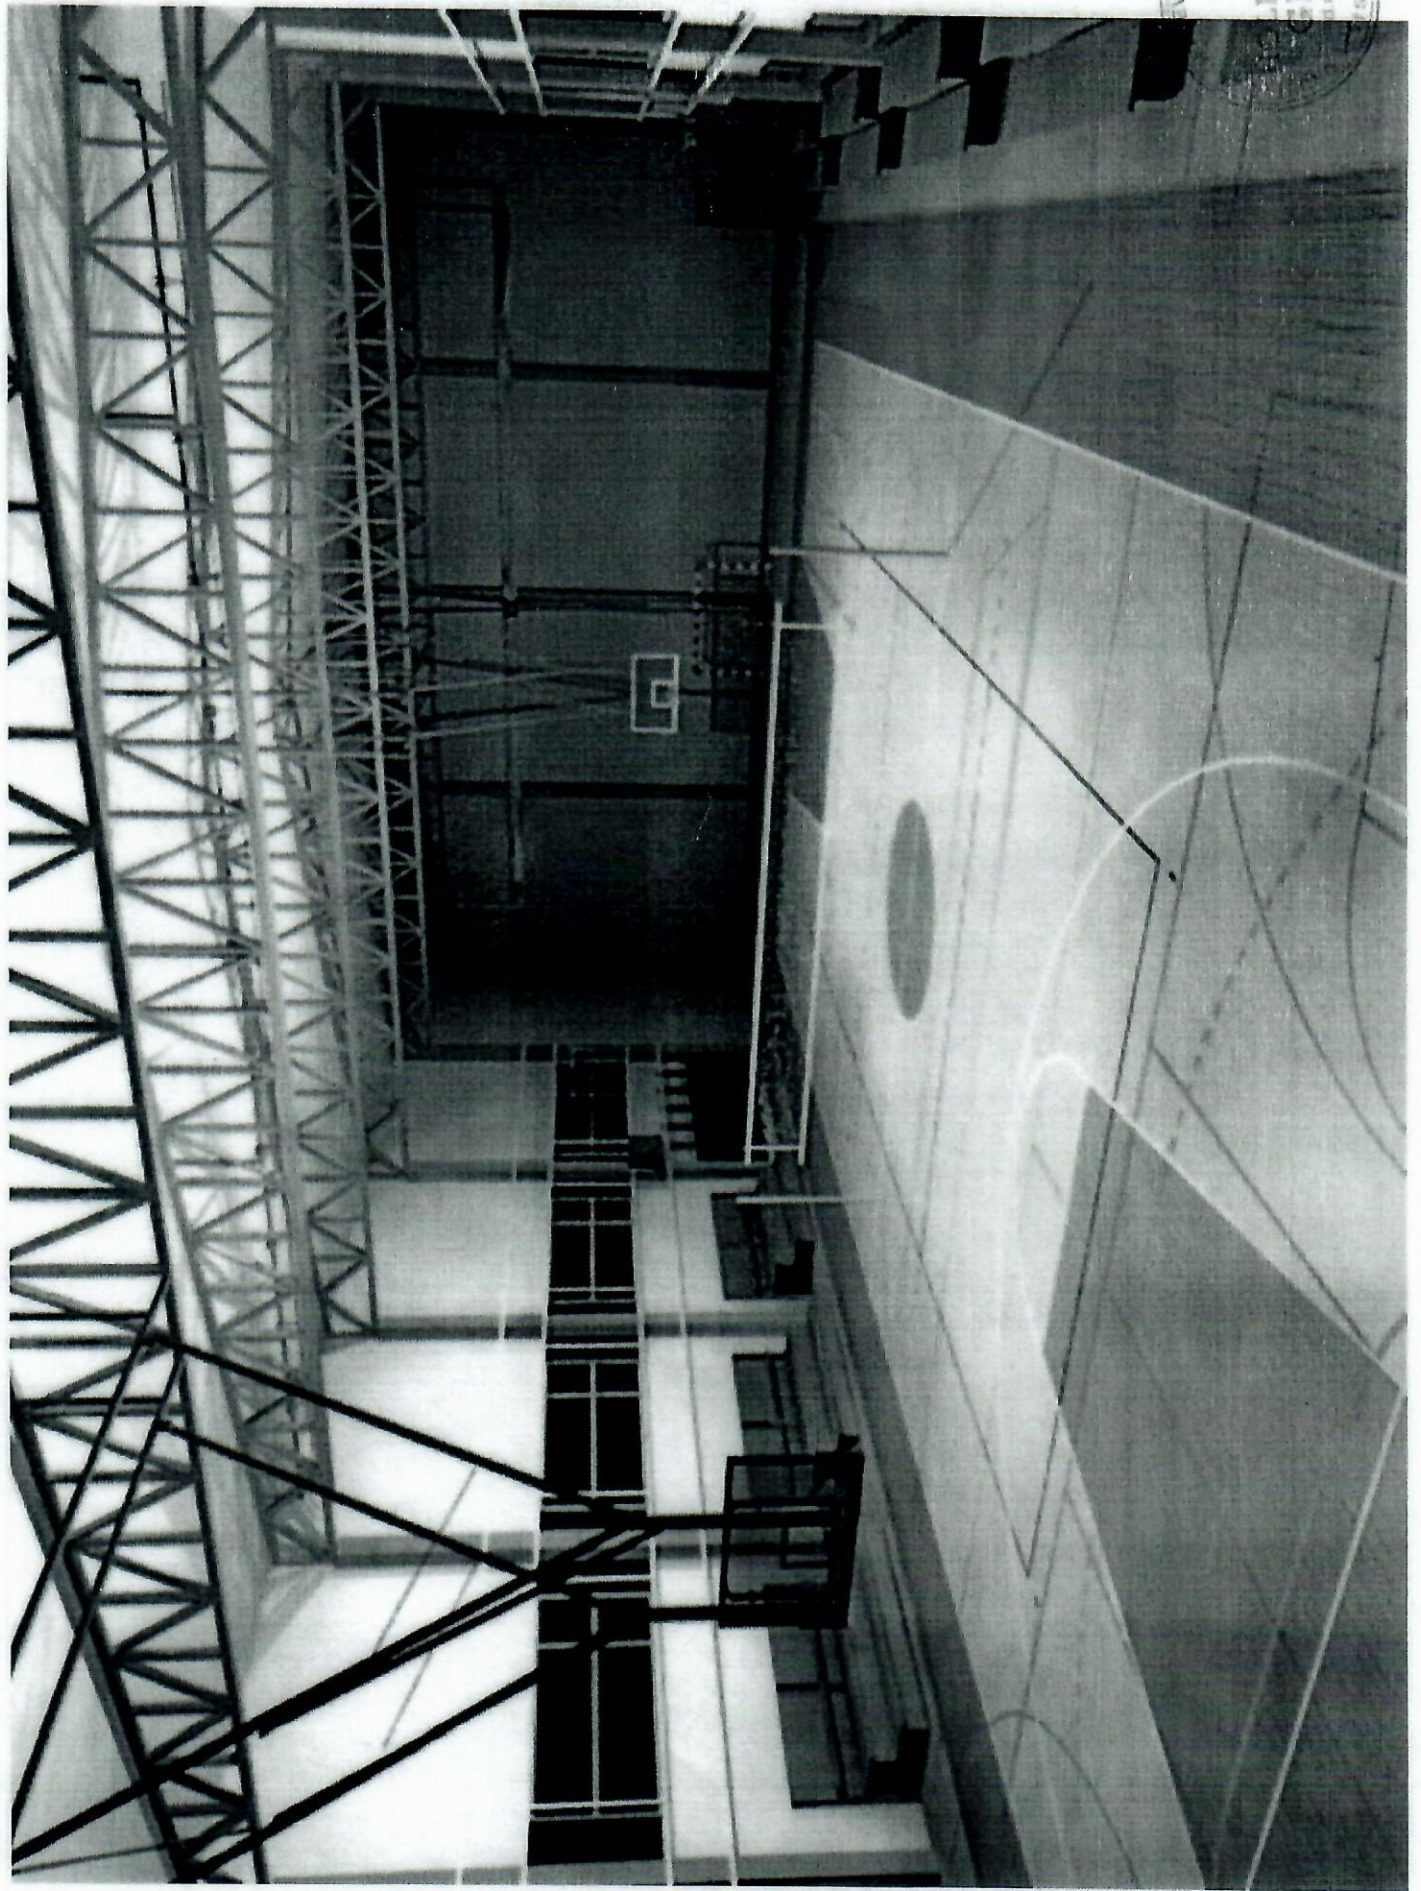

PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
OBJEKAT:SPORTSKA SALA
MJESTO GRADNJE: VISOKO

A. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

I ZEMLJANI RADOVI

1. Mašinsko skidanje sloja humusa d=20 cm sa deponovanjem istog do 50 m.Obračun po m3.	m3	280,80	2,00	561,60
2. Mašinski iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje i temelje samce.Obračun po m3.	m3	255,00	2,50	637,50
3. Mašinski utovar zemlje u kamion i odvoz iste na deponiju udaljenosti do 5 km.Obračun po m3.	m3	535,80	2,00	1071,60
4. Nabavka, transport i nabijanje sloja šljunka debljine 40 cm ispod podne ploče .Obračun po m3.	m3	499,20	7,50	3744,00
ukupno:		EUR		6.014,70

II BETONSKI I ARM. BET. RADOVI

1. Betoniranje temeljnih traka u iskopanom rovu, betonom MB 30.Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	63,35	60,00	3.801,00
2. Betoniranje ab temeljnih greda betonom MB 30 u odgovarajućoj oplatin .Obračun po m3.	m3	14,20	85,00	1.207,00
3. Betoniranje AB stubova u glatkoj oplati sa betonom MB 30.Obračun po m3.	m3	5,80	120,00	696,00

4. Betoniranje ab greda , horizontalnih i vertikalnih serklaža betonom MB 30 u odgovarajućoj oplati. Obračun po m3.	m3	20.30	125,00	2.537,50
5. Betoniranje ab podne ploče d=15 cm betonom MB 30.Obračun po m3.	m3	187,20	80,00	14.976,00
6. Betoniranje unutarnjeg ab stepeništa betonom MB 30 u potrebnoj oplati.Obračun po m3.	m3	3.50	130,00	455,00

ukupno:		EUR	23.672,50
----------------	--	------------	------------------

III ARMIRAČKI RADOVI

1. Nabavka, čišćenje ,
sječanje,savijanje armature sa
ugradnjom prema specifikaciji.

RA 400/500	kg	8.290,00	0,75	6.217,50
MA 500/560	kg	13.350,00	0,80	10.680,00
ukupno:			EUR	16.897,50

IV AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA

1. Izrada,transport i montaža AB
montažne konstrukcije a sve
prema specifikaciji proizvođača
konstrukcije.Obračun za komplet
izrađenu i montiranu AB
konstrukciju.

	kompl.	1,00	65.000,00	65.000,00
ukupno:			EUR	65.000,00

V KROVNI I ZIDNI PANELI

1. Nabavka, doprema i ugradnja
krovnih panela debljine
d=10 cm,ispuna poliuretan
.Obračun po m2.

	m2	1.248,00	25,00	31.200,00
--	----	----------	-------	-----------

2. Nabavka, doprema i ugradnja
zidnih panela debljine
d=8 cm,ispuna poliuretan
.Obračun po m2.

m2	730,00	23,00	16.790,00
----	--------	-------	-----------

ukupno:		EUR	47.990,00
----------------	--	------------	------------------

VI ZIDARSKI RADOVI

1. Zidanje zidova debljine d=20 cm
opečnim blokovima u produžnom
cementnom malteru 1:2:6.Otvori
se odbijaju u cjelosti.Obračun po
m3.

m3	49,60	75,00	3.720,00
----	-------	-------	----------

2. Zidanje pregradnih zidova
debljine d=12 cm opečnim
blokovima u produžnom
cementnom malteru 1:2:6.Otvori
se odbijaju u cjelosti.Obračun po

m2	87,00	20,00	1.740,00
----	-------	-------	----------

3. Malterisanje zidova u dva sloja
grubo i fino prod. Cem. Malterom
1:3:9, sa predhodnim prskanjem
rijetkim cem. Špricom.U cijenu
uračunati i potrebnu laku pokretnu
skelu.Obračun po m2.

m2	670,00	5,00	3.350,00
----	--------	------	----------

ukupno:		EUR	8.810,00
----------------	--	------------	-----------------

VII BRAVARSKI RADOVI

1. Nabavka i montaža prozora izrađenih od PVC profila ostakljenih izo staklom po šemama i pozicijama iz projekta. Obračun po kompletu.	kompl.	1,00	10.500,00	10.500,00
2. Nabavka i montaža vrata izrađenih od PVC profila po šemama i pozicijama iz projekta. Obračun po kompletu.	kompl.	1,00	4.800,00	4.800,00
ukupno:			EUR	15.300,00

VIII PODOPOLAGAČKI RADOVI

1. Nabavka materijala te izrada podne obloge u prostoru namijenjenom za sportska nadmetanja. Obračun po m2.	m2	1.078,00	26,00	28.028,00
2. Nabavka materijala te izrada podova u pomoćnim i pratećim prostorijama sportske sale. Obračun po m2.	m2	401,80	20,00	8.036,00
ukupno:			EUR	36.064,00

IX LIMARSKI RADOVI

1 Nabavka izrada i montaža horizontalnih oluka od al. lima. Obračun po m1.	m1	104,00	9,00	936,00
--	----	--------	------	--------

2. Nabavka i postavljanje vertikalnih olučnih cijevi promjera 120 cm, izrađenih od al. Lima pričvršćenih za fasadni zid pomoću čeličnih objumica. Obračun po m1.	m1	72,00	9,00	648,00
3. Nabavka izrada i montaža bočnih opšava od al. lima . Obračun po m1.	m1	48,00	12,00	576,00
4. Nabavka izrada i montaža samara od al. lima. Obračun po m1.	m1	52,00	10,00	520,00
5. Nabavka izrada i montaža snjegobrana od alum. lima. Obračun po m1.	m1	104,00	8,00	832,00
ukupno:		EUR		3.512,00

X MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

1. Nabavka doprema i bojenje unutrašnjih zidova jupolom u bijeloj boji dva puta uz predhodno gletovanje svih površina poliifksom. Bojenje izvršiti ravnomjerno i ujednačeno prema uputstvu proizvođača. U cijenu radova uračunata upotreba skele. Obračun po m2.	m2	536,00	2,00	1.072,00
ukupno:		EUR		1.072,00

XI RAZNI RADOVI

1. Nabavka materijala i montaža spušenog stropa izrađenog od rigipsa. Obračun po m2.	m2	200,90	12,00	2.410,80
ukupno:		EUR		2.410,80

REKAPITULACIJA

I ZEMLJANI RADOVI	6.014,70
II ARMIRANO BETONSKI RADOVI	23.672,50
III ARMIRAČKI RADOVI	16.897,50
IV AB MONTAŽNA KONSTRUKCIJA	65.000,00
V KROVNI I ZIDNI PANELI	47.990,00
VI ZIDARSKI RADOVI	8.810,00
VII BRAVARSKI RADOVI	15.300,00
VIII PODOPOLAGAČKI RADOVI	36.064,00
IX LIMARSKI RADOVI	3.512,00
X MOLERSKO FARBARSKI RADOVI	1.072,00
XI RAZNI RADOVI	2.410,80
SVEUKUPNO:	EUR 226.743,50

ZBIRNA REKAPITULACIJA

A. GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	226.743,50
B. ELEKTROINSTALACIJE	13.870,00
C. VODOVOD I KANALIZACIJA	11.600,00
SVEUKUPNO:	EUR 252.213,50